

## SISTEMA PER SERRAMENTI SCORREVOLI ED ALZANTI IN ALLUMINIO - LEGNO

Sistema in alluminio - legno a taglio termico con elevate prestazioni di isolamento termico ed acustico.

La serie propone soluzioni per la realizzazione di finestre e portafinestre a 2 e a 3 vie; inoltre prevede la

possibilità di utilizzare la soglia ribassata da 15mm, eliminando così ogni barriera tra spazio interno ed esterno all'edificio.

## CARATTERISTICHE TOP SLIDE WOOD 214

**Serie scorrevole e alzante a taglio termico con MARCATURA CE**

### SEZIONE TELAIO

160 mm

### SEZIONE ANTA

67 mm

### MOSTRA ARCHITETTONICA NODO LATERALE

116 mm

### SISTEMA DI TENUTA

spazzolino per la versione scorrevole; guarnizione per la versione alzante

### SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO


barrette tubolari sui telai e complanari sulle ante

### FERRAMENTA ORIGINALE

ferramenta certificata fino a 200kg di portata

M.OTTO Infissi Mobili ha scelto di utilizzare il Sistema TOP SLIDE WOOD 214 per offrire ai propri clienti PersonAL NATHURA-s: due facce della stessa finestra.

Collegati a [infissimobili.it](http://infissimobili.it) e seguici su Facebook !

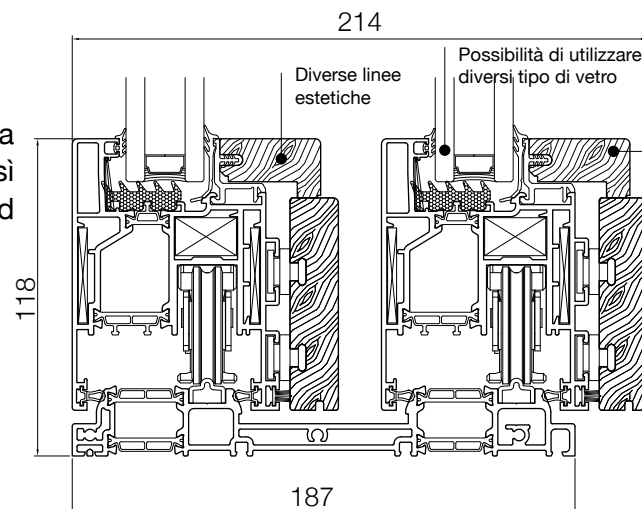

Diverse linee estetiche (retta o tonda).

Inoltre potrai scegliere tra tutte le essenze legno che vorrai, per adattare al meglio il serramento alla tua casa



**PERMEABILITA' ALL'ARIA** classe 4  
**TENUTA ALL'ACQUA** classe E1500  
**RESISTENZA AL VENTO** classe C4

### ISOLAMENTO TERMICO

### FINESTRA 2 ANTA

**U<sub>f</sub>** 2.66 W/mqK

**U<sub>g</sub>** 0.6 W/mqK

**U<sub>w</sub>** 1.6 W/mqK

# SLIDE WOOD 160

**SISTEMA PER SERRAMENTI SCORREVOLI  
ED ALZANTI IN ALLUMINIO - LEGNO**

Sistema in alluminio - legno a taglio termico con elevate prestazioni di isolamento termico ed acustico.

La serie propone soluzioni per la realizzazione di finestre e portafinestre a 2 e a 3 vie; inoltre prevede la

possibilità di utilizzare la soglia ribassata da 15mm, eliminando così ogni barriera tra spazio interno ed esterno all'edificio.

## CARATTERISTICHE SLIDE WOOD 160

**Serie scorrevole e alzante a taglio termico con MARCATURA CE**

### SEZIONE TELAIO

160 mm

### SEZIONE ANTA

67 mm

### MOSTRA ARCHITETTONICA

#### NODO LATERALE

116 mm

### SISTEMA DI TENUTA

spazzolino per la versione scorrevole; guarnizione per la versione alzante

### SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO


barrette tubolari sui telai e complanari sulle ante

### FERRAMENTA ORIGINALE

ferramenta certificata fino a 200kg di portata

M.OTTO Infissi Mobili ha scelto di utilizzare il Sistema SLIDE WOOD 160 per offrire ai propri clienti Personal NATHURA-s: due facce della stessa finestra.

Collegati a [infissimobili.it](http://infissimobili.it) e seguici su Facebook !

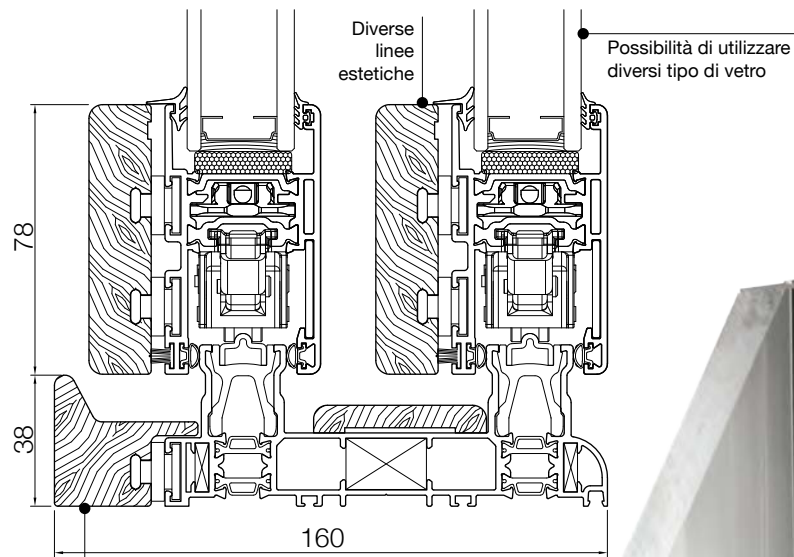

Diverse linee estetiche (retta o tonda).

Inoltre potrai scegliere tra tutte le essenze legno che vorrai, per adattare al meglio il serramento alla tua casa

**PERMEABILITA' ALL'ARIA** classe 4  
**TENUTA ALL'ACQUA** classe E1500  
**RESISTENZA AL VENTO** classe C4

### ISOLAMENTO TERMICO

#### FINESTRA 2 ANTA

**U<sub>f</sub>** 2.84 W/mqK

**U<sub>g</sub>** 0.9 W/mqK

**U<sub>w</sub>** 1.6 W/mqK

